

מחסום פלסטיק 12520 FB R



מפרט טכני



מבנה המחסום ותכונות פונקציונאליות:

- גוף המחסום:
תפקידו של גוף המחסום הוא לבצע את החסימה הנדרשת
- משקולת בסיס המחסום:
בבסיס המחסום, מותקנת משקולת אינטגרלית, אשר תפקידה הינו להגדיל את משקל בסיס המחסום ובכך לאפשר לו יציבות גבוהה.
המשקולת עשויה מיציקת PVC בצבע שחור.
- עין חתול ומחזירי אור:
בראש המחסום מותקנת באמצעות 2 ברגים, עין חתול דו צדדית להגברת נראותו של המחסום בתנאי חשיכה.
- חיבור המשכי בין מחסומים:
למחסום חיבורי "זכר נקבה" בקצותיו המאפשרים חיבור מספר רב של יחידות מחסום, לצורך יצירת חסימה המשכית

אחסנה:

- ניתן לערום את המחסום לצורך חיסכון בשטח אחסנה – כ 25 יחידות על משטח סטנדרטי

תכונות נוספות:

- ניתן לחבר כתחליף לעין החתול שבראש המחסום עמוד גמיש בגובה של 75 / 45 ס"מ כדי להבליט את נראות המחסום. כמו כן בראש העמוד ניתן להוסיף נצצים או שילוט לפי הצורך (ראה שרטוט ב)
- ניתן לחבר כתחליף לעין החתול שבראש המחסום יחידת נצנץ סולארי ייעודי כדי להבליט את נראות המחסום. (ראה שרטוט ונתונים טכניים ג)

מידות:

מצ"ב שרטוט טכני למוצר (ראה שרטוט א)

משקל:

20.00 ק"ג $\pm 5\%$

צבע:

גוף המחסום אדום (ניתן להזמין בצבעים שונים בכפוף לכמות מינימום).

אריזה:

25 מחסומים ארוזים במשטח במידה של 110/100/230 ס"מ


עמידות בתנאי מזג אוויר:

החומרים עמידים בפני תנאי מזג אוויר טבעיים בין 20°C ל- 60°C .

שיטת ייצור:

הזרקת פלסטיק

שרטוט א – מידות

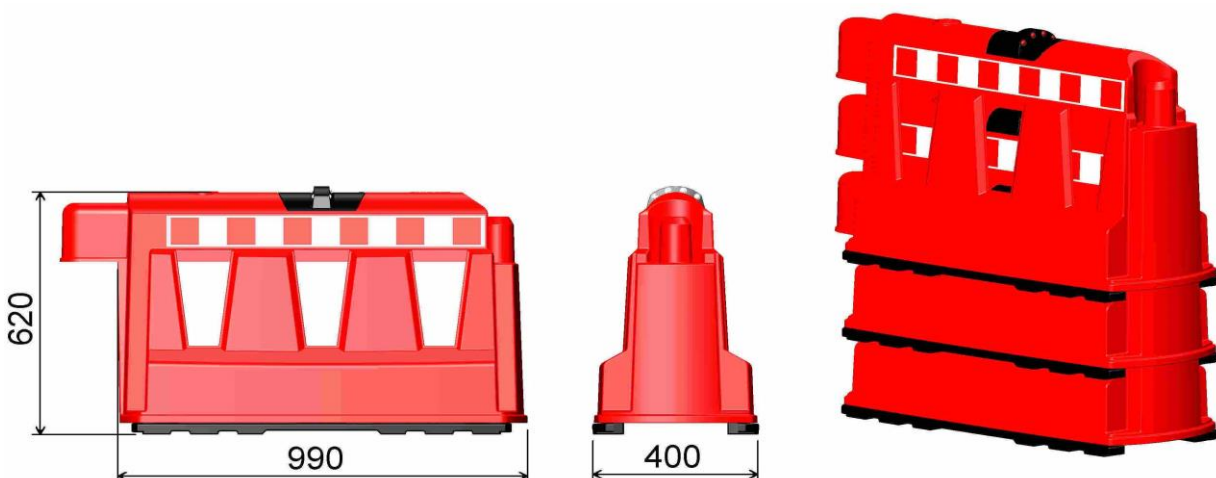

שרטוט ב – אופציה להתקנת עמוד



שרטוט ג – אופציה להתקנת נצנץ



טבלת נתונים טכניים לנצנץ:

Electronic Specs.		
Solar Panel	Type	Monocrystalline silicon cell
	Dimension (H/L)	54x60 mm
	Voltage	3 V
	Watt	0.4 W
	Material	Ni-MH
Rechargeable Battery	Voltage	1.2 V
	Current	2000 mA/h
LED	Color	Yellow/Red
	Dimension	Ø 5 mm x 6 LED
	Flash Rate	115 f/min
	Visibility Dist.	100 m (gece)
	Operation Time.	whole night/daily sunlight
	Operation Temp.	-20°C/+60°C

