


## מפרט טכני – משטחי אזהרה סדרה 8910

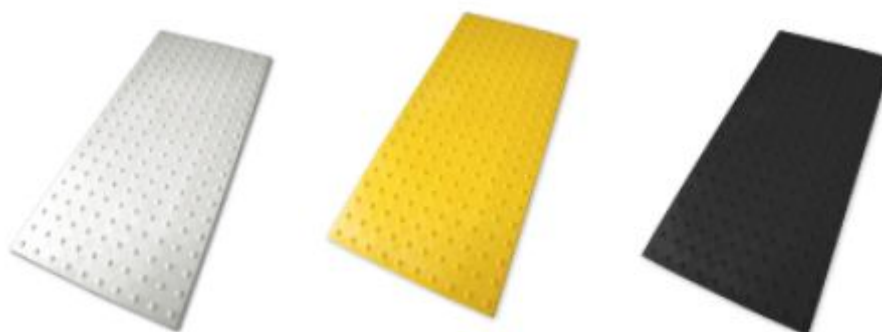

תיאור: משטח אזהרה ללקויי ראייה, עשוי PVC להדבקה על משטחים קיימים ע"פ הנחיות תקן הנגישות

צורה: המשטח מסופק כיחידה שלמה בצורת מלבן

מידות: 1200x600 מ"מ ראה שרטוט בתחתית מסמך זה

חומר גלם: PVC

משקל: 4200 גרם ליחידה

אריזה: כל יחידה ארוזה בניילון. כל 5 יחידות ארוזות בקרטון במידה של 7x122x62 ס"מ

שיטת הייצור: הזרקת פלסטיק

גוונים אפשריים:

שחור	אפור	צהוב	גוון
8910	8910G	8910Y	מק"ט

סוג דבק מתאים להתקנה: דבק בוטילי – בתנאי רטיבות ותנאי חוץ, יש ליישם הדבקה ואיטום בקצוות המשטח באמצעות דבק סופר 7 בנוסף לדבק הבוטילי. חובה לבצע בדיקת הידבקות והתאמה לסוג המשטח המרוצף

אופן ההתקנה:

- יש לסמן את המיקום הרצוי להתקנה
- יש לנקות היטב את המשטח עליו מעוניינים להדביק, כך שיהיה נקי מאבק ולכלוך ויבש מכל נזל
- יש להדביק בזירות את הדבק הבוטילי המסופק בנפרד בגב מהמוצר
- במידת הצורך, יש למרוח בהיקף המשטח סופר 7 בצורה מספקת
- יש להניח את המשטח במיקום שסומן מראש

טל': 04-9113418 \* פקס: 04-6306010 \* עמרי: 054-4371147 \* עפרי: 052-3990199

מושב חיבת ציון, ת.ד. 21, מיקוד 38885 \* E-Mail: [asclean@netvision.net.il](mailto:asclean@netvision.net.il)

[WWW.asclean.co.il](http://WWW.asclean.co.il) \*

# Arbel Strauss

ארבל שטראוס בע"מ

6. באמצעות פטיש גומי, יש להדק את כל שטח המשטח עד להדבקה מיטבית והוצאת כל בועות האוויר.
7. יש לנקות שאריות דבק לפי הצורך

מאפיינים נוספים:

1. מתאים לשימוש פנימי וחיצוני
2. באמצעות דבק מתאים ניתן להתקין על גבי כל משטח מרוצף – חובה לעשות ניסוי הדבקה
3. ניתן להתקין מספר יחידות ברצף, בהתאמה לרוחב הנדרש, ע"פ התנאים בשטח

שרטוט טכני:

